


INSTRUKCJA POSŁUGIWANIA SIĘ PASOKOWACZEM



1. Włożyć taśmę od lewej strony pod stopkę dociskową i docisnąć dźwignię hamulca taśmy (**rys. 1**).
2. Owinąć opakowanie nakładając taśmę nad hamulcem i pod nóż tnący.
3. Założyć koniec taśmy w nacięcie napinacza (**rys.2**).
4. Prawą ręką obracać dźwignię napinacza tak, aby (**rys.2**) osiągnąć żądane napięcie.
5. Nałożyć zapinkę krótszym bokiem (**A**) wg rys 3.
6. Opuścić kleszcze zaciskowe na zapinkę (**rys. 4**).
7. Ostateczne zamknięcie uzyska się poprzez całkowite rozwarcie dźwigni (**rys. 5**).
8. Zamknąć dźwignię, podnieść zespół kleszczy, odblokować małą dźwignię mocującą taśmę i wyjąć urządzenie.

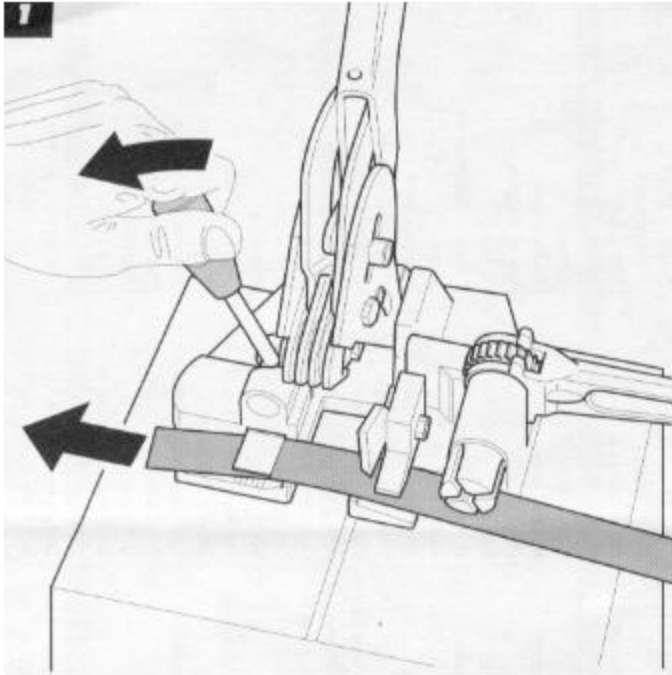